

Cloueur à charpente à tête entièrement ronde



Applications

Charpentes, fermes, sous-plancher, revêtement, terrasses, clôtures, assemblage de palettes et caisses


Caractéristiques et avantages

- Les caractéristiques internes XtremePro améliorées comprennent : manchon anodisé pour solidité et durabilité accrues
- Capuchon de manchon en uréthane qui protège le manchon contre l'usure
- Valve de tir fixe qui améliore la durée de vie et la vitesse de l'outil
- Et corps de guidage à butée positive qui aligne le clou et le cloueur pour un enfoncement constant
- Les caractéristiques de confort et de commodité incluent : poignée et gâchette surmoulées, échappement réglable à 360°
- Crochet de chevron et règle de construction
- Sécurité à dents de scie agressive permettant une précision de manœuvre
- Magasin linéaire à 20° offrant une meilleure ligne de visée et chargement simple en deux étapes
- Verrouillage dernier clou qui protège contre la marche à vide

Spécifications techniques

Dimensions (Lxlxh)	508x106x337 mm
Poids net	3,81 kg
Mode de tir	Double déclenchement: contact et restrictif
Connexion d'air	3/8" female NPT
Pression de service	4,8 - 8,3 bar
Consommation d'air (à 60 coups par minute)	283,2 l/m
Température de fonctionnement	-18 - 49 °C
Niveau de pression acoustique (Lpa)	96 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	101 dB
Niveau de vibrations	4 m/s ²
Capacité du magasin	70 pièces
Liaison type 1	Liaison plastique
Angle de liaison	20 °

Spécifications des fixations

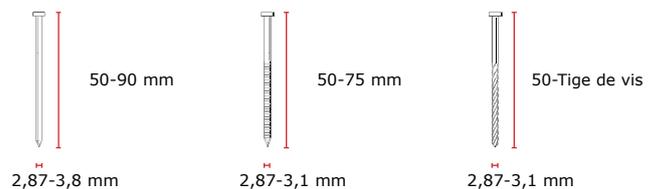

Description

SN90FXP, cloueur à charpente FRH, double

Code art.

2K2001N

Code EAN

0741474305528