



ART. 8522.102

Enrouleurs de tuyau - s. 430-530

Enrouleur de tuyau orientable, Inox AISI 304, p. 530, pour air-eau, 20 bar, avec tuyau en caoutchouc noir 25 m, Ø 1/2"



FLUIDES

HUILE NEUVE | ANTIGEL | AIR | EAU | AZOTE/USAGE GONFLAGE

SECTEURS

AGRICULTURE | NETTOYAGE | BÂTIMENT ET CONSTRUCTIONS ROUTIÈRES | TRANSPORTS FERROVIAIRES |
INDUSTRIE CHIMIQUE | INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | NAVAL ET OFFSHORE
HUILE NEUVE | ANTIGEL | AIR | EAU | AZOTE/USAGE GONFLAGE

CERTIFICATIONS

ATEX (ZONE 2) | ATEX (ZONE 22)

Traits	UM	Valeur
Pression	bar	20
Typ. Fluide		air - eau
Articulation		laiton
Joints		Viton®
Type		orientable
Matériau		acier inox AISI 304
Raccords		acier zingué
Tuyau		996.225
Ø - longueur tuyau	Ø - m	1/2" - 25
Entrée		G 1/2" (f)
Sortie		G 1/2" (m)
Passage		laiton - acier inox AISI 304
Largeur interne de tambour	mm	104

RAASM SpA


via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2019 All rights reserved to RAASM S.p.A.



Dimensions d'encombrement

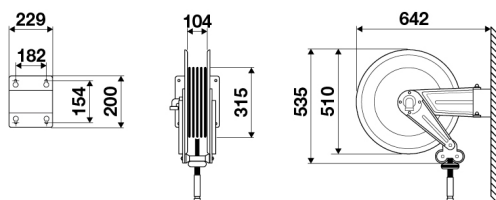

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2019 All rights reserved to RAASM S.p.A.