

Fiche de données produit



Laser lignes

GCL 2-50 C

Fonctions utiles pour une productivité maximale

Les caractéristiques les plus importantes

Portée avec cellule de réception	50 m
Portée	20 m
Précision de mise à niveau	, ± 0,3 mm/m



Référence: 0 601 066 G00

[> Plus d'informations sur le produit](#)

* Prix de vente conseillé, TVA comprise


Caractéristiques techniques

Diode laser	635 – 650 nm	Autonomie, max.	18 h (Li-Ion) et 10 h (4 x AA) en mode lignes croisées et points, 25 h (Li-Ion) et 16 h (4 piles AA) en mode lignes croisées, 35 h (Li-Ion) et 28 h (4 piles AA) en mode lignes, 60 h (Li-Ion) et 32 h (4 piles AA) en mode points
Température de service	-10 – 50 °C	Filetage du trépied	1/4"
Température de stockage	-20 – 70 °C	Poids env.	0,6 kg
Classe laser	2	Couleur ligne laser	rouge
Portée	20 m	Projection	2 lignes / 2 points
Portée avec cellule de réception	50 m	Précision du point laser vertical	± 0,7 mm/m
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m,		
Portée maxi. des points laser	10 m (haut), 10 m (bas)		
Plage de mise à niveau automatique	± 4°		
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54		
Alimentation	4 piles 1,5 V LR6 (AA)		

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Connexion Bluetooth® avec un smartphone pour la commande à distance et le réglage de l'instrument
- Double alimentation : fonctionnement possible avec une batterie Lithium-Ion 12 V ou avec des piles alcalines standard
- Positionnement précis des lignes laser autour des points verticaux – positionnement motorisé avec RM 3 Professional (en option) via une application ou télécommande ou bien positionnement manuel avec le support RM 2 Professional
- Lignes laser horizontales et verticales et deux points verticaux centrés parfaitement visibles
- Grande polyvalence avec le support multifonctions pivotant offrant de multiples possibilités de fixation
- Excellente visibilité des lignes laser jusqu'à 20 m sans cellule de réception

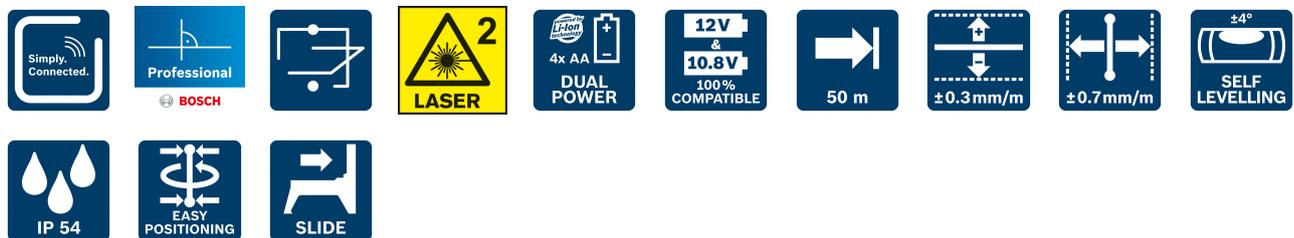

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie
Prix / Fourniture

Référence	0 601 066 G04	0 601 066 G03	0 601 066 G02	0 601 066 G00
1 batterie GBA 12 V 2.0 Ah 1 600 Z00 02X	✓	✓	-	-
Pochette de protection	✓	✓	✓	✓
Support mural BM 3	✓	✓	-	-
Support rotatif RM2 0 601 092 700	-	✓	✓	✓
Support rotatif RM3 0 601 092 800	✓	-	-	-
Trépied BT 150 Professional 0 601 096 B00	-	-	✓	-
Télécommande RC2 0 601 069 C00	✓	-	-	-
4 piles 1,5 V LR6 (AA)	-	-	✓	✓
Adaptateur de piles alcalines AA1 1 608 M00 C1B	-	-	✓	✓
Calage 1 pour GCL 2-50 C/CG 1 608 M00 C1T	✓	✓	✓	✓
Calage 2 pour GCL 2-50 C/CG 1 608 M00 C1U	✓	✓	-	-
Calage 3 pour GCL 2-50 C/CG 1 608 M00 C1V	✓	-	-	-
Chargeur rapide GAL 1230 CV 1 600 A00 R44	✓	✓	-	-
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	-	✓	-	-
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	✓	-	-	-
Platine de mesure laser	✓	✓	✓	✓