

0 601 072 U01 – GLM 50-27 CG

Référence article	0 601 072 U01
EAN	4059952562964
BA 3.7V 1.0Ah A et câble USB-C™	✓
1 608 M00 C43	
Dragonne	✓
Housse de protection	✓




Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment Électriciens Plomberie, chauffage et climatisation Menuisiers et charpentiers Construction métallique
-----------------	---

Caractéristiques techniques

Diode laser	515 nm, < 1 mW
Portée, jusqu'à	50,00 m
Plage de mesure	0,05 – 50,00 m
Classe laser	2
Précision de mesure, typ.	± 1,5 mm* (* plus écart lié à l'utilisation)
Plage de mesure d'inclinaison	0–360° (4 x 90°)
Précision de mesure (typique)	± 0,2°* (* plus écart lié à l'utilisation)
Temps de mesure typ.	< 0,5 s
Temps de mesure maxi.	4 s
Alimentation	2 piles 1,5 V LR6 (AA)
Coupage automatique	5 min
Poids env.	0.2 kg
Unités de mesure	m/cm/mm/ft/inch/ft-inch
Nombre de valeurs d'enregistrement	30
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 65
Filetage du trépied	1/4"
Transfert des données	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Couleur du laser	verte

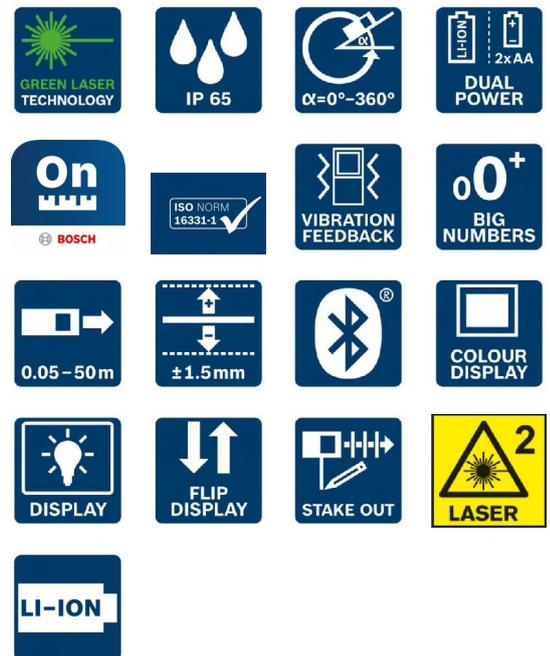

Information Ventes

Positionnement

- Télémètre laser robuste et fiable avec laser vert pour une excellente visibilité

Avantage utilisateur

- Très bonne visibilité lors de mesures longues distances dans des intérieurs très lumineux grâce au laser vert
- Idéal pour les travaux de construction exigeants grâce à la protection IP 65, au boîtier caoutchouté absorbant les chocs et à la capacité de résister à des chutes d'une hauteur de 1,5 m
- Documentation rapide et transfert rapide des données avec la connectivité Bluetooth® et l'application MeasureOn Bosch