

0 601 893 H02 – GWS 24-230 LVI


Référence article	0 601 893 H02
EAN	3165140538367
Capot de protection	✓
Clé à ergots 1 607 950 061	✓
Coffret de transport	✓
Ecrou de serrage 1 603 345 043	✓
Ecrou de serrage rapide SDS 1 603 340 027	✓
Flasque de serrage réf. pièce de rechange 2 605 703 014	✓
Interrupteur PROtection	✓
Poignée supplémentaire Vibration Control 1 602 025 051	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment Aménagements paysagers Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	320 x 710 x 170 mm
Tension, électrique	230 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

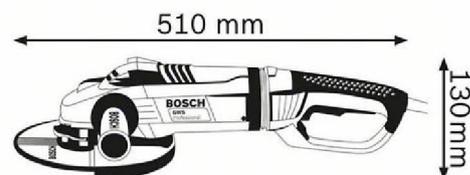

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	2.400 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Filetage de la broche	M14
Poignée principale	Etrier (rotative)
Ø meule	230 mm
Poids	5,5 kg
Interrupteur	Interrupteur PROtection

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	92 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	103 dB(A)
Incertainité K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Performances élevées et très bonne protection de l'utilisateur dans la catégorie 2 400 W

Avantage utilisateur

- Très bons résultats aussi pour les travaux exigeants grâce au puissant moteur de 2 400 W
- Très bonne protection de l'utilisateur grâce au système KickBack Control et à la protection anti-redémarrage
- Vibrations réduites jusqu'à 50 % grâce aux poignées principale et supplémentaire Vibration Control