

0 601 9H6 400 – GWX 18V-15 C

Référence article	0 601 9H6 400
EAN	4059952512037
Calage L-BOXX pour outil et chargeur	✓
1 600 A01 166	
Capot de protection	✓
1 605 510 365	
L-BOXX 136	✓
1 600 A01 2G0	
Poignée auxiliaire Vibration Control	✓
2 602 025 171	



Données Techniques

Description

Corps de métier	Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation Bâtiment Électriciens Aménagements paysagers
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 450 x 155 mm
Tension de la batterie	18,0 V
Poids avec batterie	3,3 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 101 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 90 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Meuleuse angulaire sans-fil BITURBO avec X-LOCK

Caractéristiques techniques


Régime à vide	9.800 tr/min
Poids sans batterie	2.3 kg

Accessoires

Ø meule	125 mm
---------	--------

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	101 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	90 dB(A)
Incertitude K	3 dB

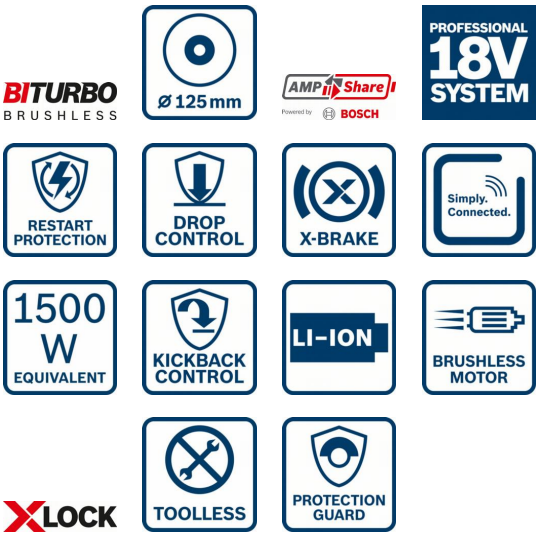

Information Ventes

Positionnement

- Plus performante que jamais : Nouvelle meuleuse angulaire sans-fil aussi performante qu'un modèle filaire de 1 500 W

Avantage utilisateur

- Gain de 50 % en rapidité et enlèvement de métal par rapport aux meuleuses sans-fil antérieures grâce à la nouvelle technologie BITURBO Brushless
- Système X-LOCK très pratique : permet de changer facilement d'accessoire jusqu'à 5 fois plus rapidement, sans clé et sans pièce pouvant se perdre
- Établit de nouvelles références en termes de santé et sécurité avec le frein intelligent « X-Brake », le système KickBack Control innovant basé sur capteur et le système Drop Control