


*Efficiëntie en precisie in één snede.
Efficacité et précision en une seule coupe.*

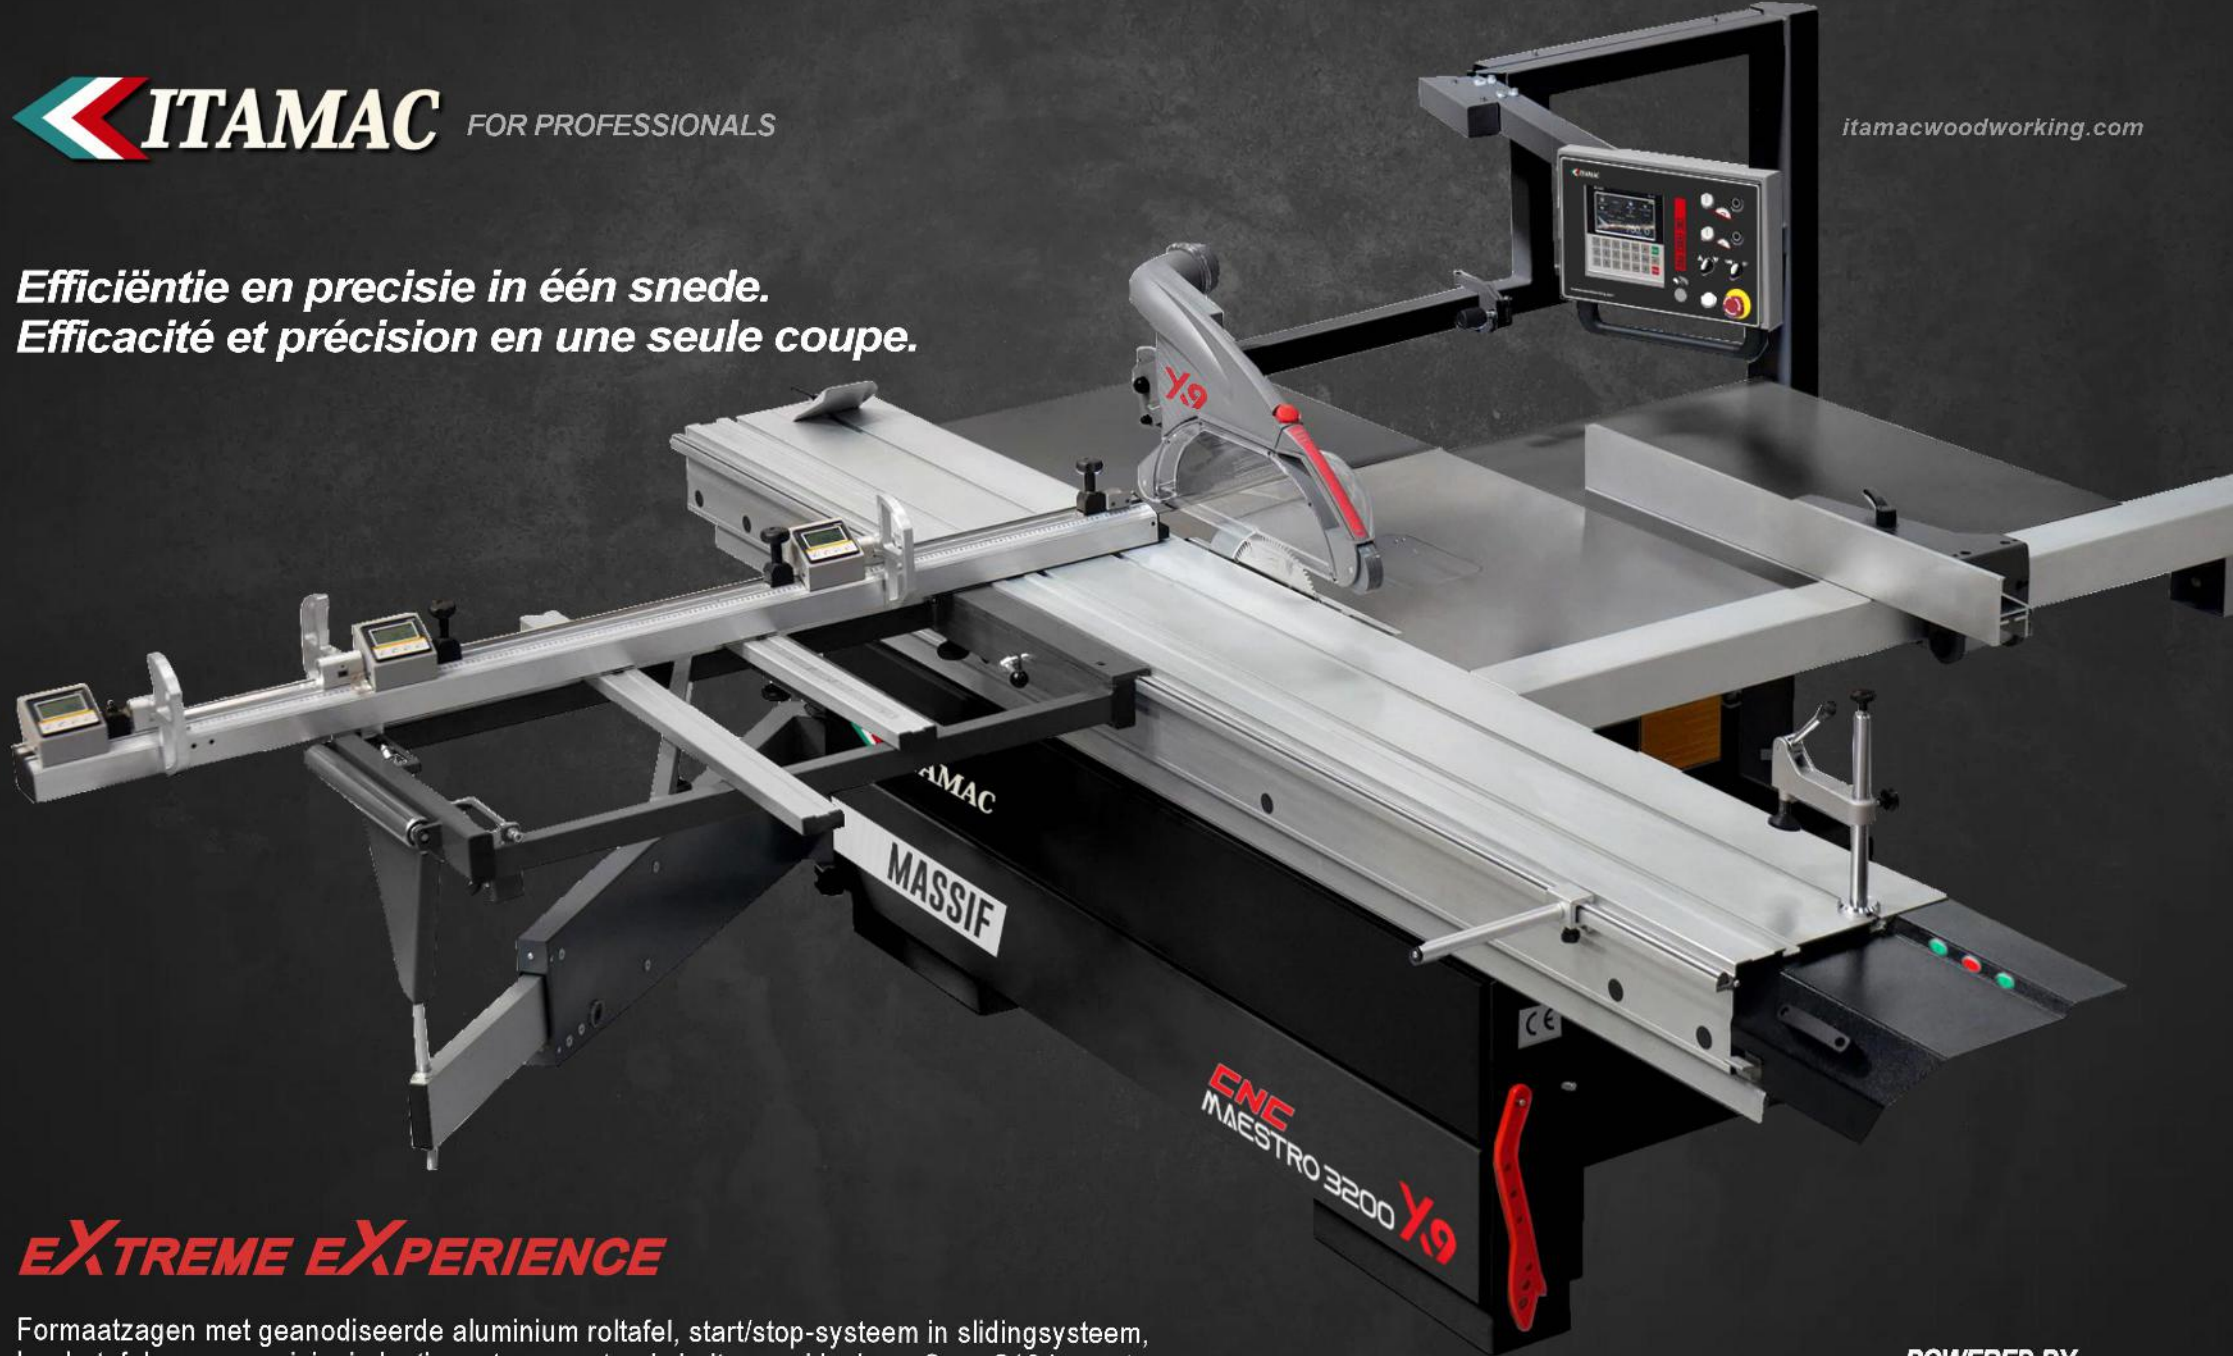

EXTREME EXPERIENCE

Formaatzagen met geanodiseerde aluminium roltafel, start/stop-systeem in slidingsysteem, brede tafels voor precisie, inductie motoren met poly belts, wegklapbare Orca-S19 kap, etc.
VERKRIJGBAAR MET DIGITALE OF CNC GESTUURDE BREEDTEGELEIDER

Scies de format avec table à rouleaux en aluminium anodisé, système start/stop dans le système de glissement, tables larges pour la précision, moteurs à induction avec courroies en polyéthylène, capot repliable Orca-S19, etc.
DISPONIBLE AVEC UN GUIDE DE LARGEUR DIGITAL OU CONTRÔLÉ PAR CNC

POWERED BY
SIEMENS
Schneider
Electric

- Aluminium flipstops
- Flipstops en aluminium




- Zwevende beschermkap ORCA-S19 Wegklapbaar
- Capot de sécurité flottante ORCA-19 Pliable



- Robuuste breedtegeleider met digitale aflezing
- Guide de largeur robuste avec affichage digital



- Dubbele prisma zaagwagen onderhoudsarm HEAVY DUTY
- Chariot prisma à doubles rouleau absence d'entretien



- Volle metalen handwielen met extra analoge aflezing
- Volants entièrement métalliques avec lecture analogique supplémentaire



- Handige bediening in sliding systeem
- Fonctionnement pratique dans le chariot prisma



- Start/Stop
- marche/Arrêt

HIGH TORQUE

- Zwaluwstaart ophanging Aandrijving door Industrial poly-V belt
- Suspension en queue d'aronde Entraînement par courroie poly-V industrielle



- Handige bediening Digitale aflezing zaagbladkanteling
- Fonctionnement pratique. Affichage digital inclinaison de la lame de scie.






Standaard uitrustig Maestro X7-series:

- Dubbele rolwag onderhoudsarm - 375mm breed
- Ingebouwde start/stop in rolwag voor tijdwinst en gebruikscomfort
- Volle tafels achter en rechts
- Precisie geslepen gietijzeren werktafels
- Krachtige 5,5PK / 3/4PK TEFC inductie motoren
- Heavy duty zwaluwstaart ophanging SE70XL
- Industriële krachtige riemaandrijving Poly-belt
- Orca S-19 zwevende afzuigkap
- Digitale aflezing voor breedte geleider
- Digitale aflezing hellend zaagblad
- Analoge aflezing geïntegreerd in handwiel (45°)

Équipement standard de la série Maestro X7:

- Chariot à double rouleaux et absence d'entretien de 375mm largeur
- Chariot de marche/arrêt intégré pour un gain de temps et une facilité d'utilisation
- Grandes tables à droite et à l'arrière
- Tables de travail en fonte polies avec précision
- Puissants moteurs à induction TEFC de 5,5 CV / 3/4 CV
- Suspension à queue d'aronde pour poids lourds SE70XL
- Entraînement industriel puissant par courroie Poly-belt
- Capot flottant Orca S-19
- Display numérique pour le guide de la largeur
- Display numérique de la lame de scie inclinée
- Display analogique intégrée dans le volant (45°)

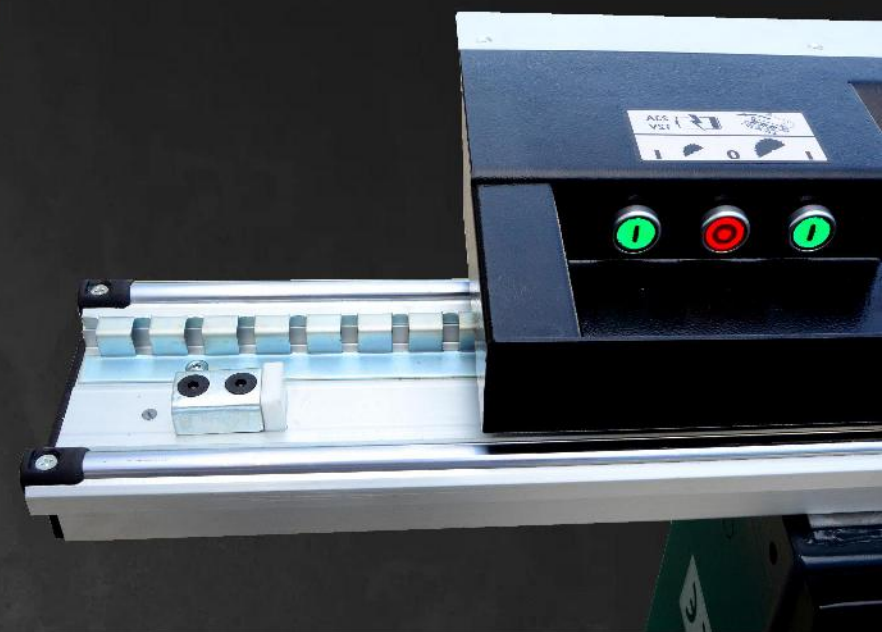

Technical details	Maestro 2500 X7	Maestro 3200 X7
Sliding table double bars	2500mm x 375mm	3200mm x 375mm
Maximum cutting length	2500mm	3200mm
Maximum ripping width	1300mm	1300mm
Maximum cross cut fence length	3200mm	3200mm
Main cast iron worktable	535mm x 800mm	535mm x 800mm
Extension table right	800mm x 820mm	800mm x 820mm
Extension table back	535mm x 435mm	535mm x 435mm
Main blade	Max. Ø 315mm	Max. Ø 315mm
Main blade arbor	30mm	30mm
Main blade speed	4000 RPM	4000 RPM
Scoring blade	Ø 120mm	Ø 120mm
Scoring blade arbor	20mm	20mm
Scoring blade speed	8000 RPM	8000 RPM
Max. cutting height 90°	102mm	102mm
Max. cutting height 45°	76mm	76mm
Main motor	Induction 4HP / 5.5HP	Induction 4HP / 5.5HP
Scoring motor	Induction ¾ HP	Induction ¾ HP
Machine working height	870mm	870mm
Min. needed space	3350 mm x 5400mm	3350 mm x 6800mm

- Zwevende beschermkap ORCA-S19
Wegklapbaar
- Capot de sécurité flottante ORCA-19
Pliable

- Aluminium flipstops
- Flipstops en aluminium

- Robuuste automatische CNC gestuurde breedtegeleider
- Guide de largeur robuste contrôlé par CNC
- Handige elektrische bediening met digitale aflezing
- Commandes électriques pratiques avec affichage numérique



- Start/Stop
- marche/Arrêt

HIGH TORQUE

- Zwaluwstaart ophanging
Aandrijving door Industrial poly-V belt
- Suspension en queue d'aronde
Entraînement par courroie poly-V industrielle

- Dubbele prisma zaagwagen
onderhoudsarm
HEAVY DUTY
- Chariot prisma à doubles rouleau
absence d'entretien


- Handige bediening
in sliding systeem
- Fonctionnement pratique
dans le chariot prisma

Standaard uitrusting Maestro X7 CNC


- Onderhoudsarme dubbele rolwagen - 375mm breed
- Ingebouwde start/stop in rolwagen voor tijdwinst en gebruikscomfort
- Automatische CNC gestuurde breedtegeleider
- Elektrisch instelbare zaaghoogte en kanteling van het blad
- Volle tafels achter en rechts
- Precisie geslepen gietijzeren werktafels
- Krachtige 5,5PK / 3/4PK TEFC inductie motoren
- Heavy duty zwaluwstaart ophanging SE70XL
- Industriële krachtige riemaandrijving Poly-belt
- Orca S-19 zwevende afzuigkap
- Digitale aflezing voor breedte geleider
- Digitale aflezing hellend zaagblad

Équipement standard de la série Maestro X7 CNC

- Chariot double nécessitant peu d'entretien – largeur 375 mm
- Système de démarrage/arrêt intégré au chariot pour un gain de temps et une facilité d'utilisation
- Guide de largeur automatique commandé par CNC
- Hauteur de coupe et inclinaison de la lame de scie réglables électriquement
- Grandes tables à droite et à l'arrière
- Tables de travail en fonte polies avec précision
- Puissants moteurs à induction TEFC de 5,5 CV / 3/4 CV
- Suspension à queue d'aronde pour poids lourds SE70XL
- Entraînement industriel puissant par courroie Poly-belt
- Capot flottant Orca S-19
- Display numérique pour le guide de la largeur
- Display numérique de la lame de scie inclinée

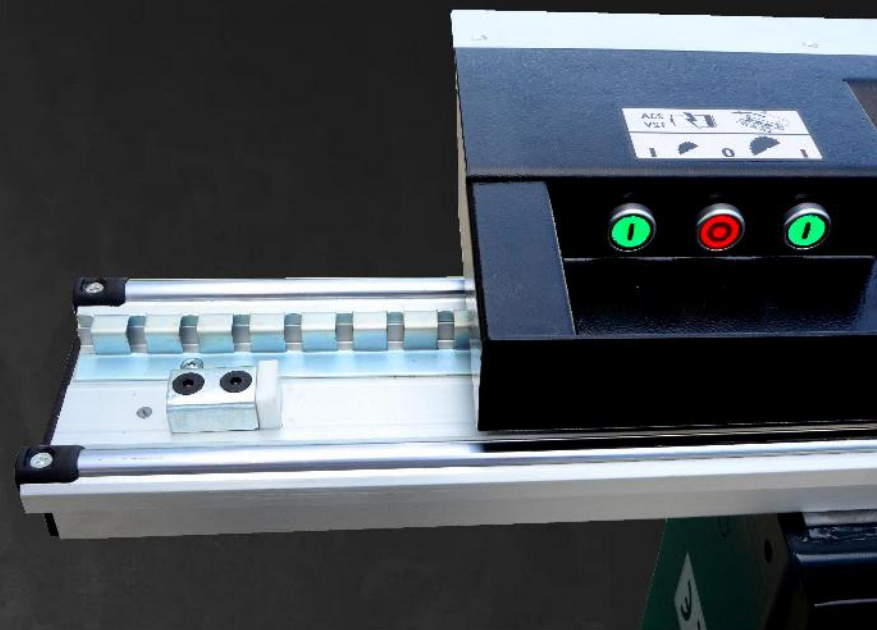

Technical details	Maestro 2500 X7 CNC	Maestro 3200 X7 CNC
Sliding table double bars	2500mm x 375mm	3200mm x 375mm
Maximum cutting length	2500mm	3200mm
Maximum ripping width	1300mm	1300mm
Maximum cross cut fence length	3200mm	3200mm
Main cast iron worktable	535mm x 800mm	535mm x 800mm
Extension table right	800mm x 820mm	800mm x 820mm
Extension table back	535mm x 435mm	535mm x 435mm
Main blade	Max. Ø 315mm	Max. Ø 315mm
Main blade arbor	30mm	30mm
Main blade speed	4000 RPM	4000 RPM
Scoring blade	Ø 120mm	Ø 120mm
Scoring blade arbor	20mm	20mm
Scoring blade speed	8000 RPM	8000 RPM
Max. cutting height 90°	102mm	102mm
Max. cutting height 45°	76mm	76mm
Main motor	Induction 4HP / 5.5HP	Induction 4HP / 5.5HP
Scoring motor	Induction ¾ HP	Induction ¾ HP
Machine working height	870mm	870mm
Min. needed space	3350 mm x 5400mm	3350 mm x 6800mm

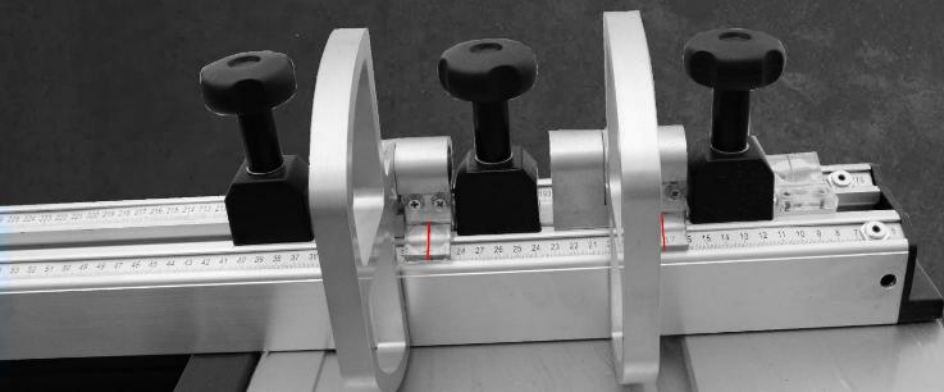

- Aluminium flipstops
- Flipstops en aluminium




- Zwevende beschermkap ORCA-S19 Wegklapbaar
- Capot de sécurité flottante ORCA-19 Pliable



- Robuuste breedtegeleider met digitale aflezing
- Guide de largeur robuste avec affichage digital



- Dubbele prisma zaagwagen onderhoudsarm HEAVY DUTY
- Chariot prisma à doubles rouleau absence d'entretien



- Quick-Change speed
- Makkelijk wisselen van snelheid
- Quick-Change speed
- Changement facile de la vitesse



- Handige bediening in sliding systeem
- Fonctionnement pratique dans le chariot prisma



- Start/Stop
- marche/Arrêt

HIGH TORQUE

- Zwaluwstaart ophanging
- Aandrijving door Industrial poly-V belt
- Suspension en queue d'aronde
- Entraînement par courroie poly-V industrielle



- Elektromotorisch gestuurd
- Digitale aflezing zaagbladkanteling
- Commander électro-motorisé
- Affichage digital inclinaison de la lame de scie.



Standaard uitrustung Maestro 3200 X9 series

- Dubbele rolwagen onderhoudsarm 410mm breed
- Ingebouwde start/stop in rolwagen voor tijdwinst en gebruikscomfort
- Quick speed-change: snelle wissel snelheden van bovenuit de machine voor een grote verscheidenheid aan materialen
- Volledig elektrisch gestuurd (geen handwielen)
- Volle tafels achter en rechts
- Precisie geslepen gietijzeren werktafels
- Krachtige 7,5PK / 3/4PK TEFC inductie motoren
- Heavy duty zwaluwstaart ophanging SE90XL
- Industriële krachtige riemaandrijving Poly-belt
- Orca S-19 zwevende afzuigkap
- Digitale aflezing voor breedte geleider
- Digitale aflezing hellend zaagblad

Opties:

3x digitale aflezing hoek-versteekaanslag

Équipement standard de la série Maestro 3200 X9 series

- Chariot à double rouleaux et absence d'entretien de 410mm largeur
- Chariot de marche/arrêt intégré pour un gain de temps et une facilité d'utilisation
- Quick-speed change : des vitesses de changement rapide depuis le haut de la machine pour une grande variété de matériaux
- Contrôle entièrement électrique (pas de manivelles)
- Grandes tables à droite et à l'arrière
- Tables de travail en fonte polies avec précision
- Puissants moteurs à induction TEFC de 7,5 CV / 3/4 CV
- Suspension à queue d'aronde pour poids lourds SE90XL
- Entraînement industriel puissant par courroie Poly-belt
- Capot flottant Orca S-19
- Display numérique pour le guide de la largeur
- Display numérique de la lame de scie inclinée

Options:

3x display à guide d'onglet transversal



Technical details	Maestro 3200 X9
Sliding table double bars	3200mm x 410mm
Maximum cutting length	3200mm
Maximum ripping width	1300mm
Maximum cross cut fence length	3600mm
Main cast iron worktable	690mm x 1020mm
Extension table right	680mm x 1020mm
Extension table back	750mm x 690mm
Main blade	Max. Ø 400mm
Main blade arbor	30mm
Main blade speed	3000/4000/5000 RPM
Scoring blade	Ø 120mm
Scoring blade arbor	20mm
Scoring blade speed	8000 RPM
Max. cutting height 90°	130mm
Max. cutting height 45°	90mm
Main motor	Induction 7.5HP
Scoring motor	Induction ¾ HP
Machine working height	870mm
Min. needed space	3500 mm x 6800mm

- Zwevende beschermkap ORCA-S19
Wegklapbaar
- Capot de sécurité flottante ORCA-19
Pliable

- Aluminium flipstops
- Flipstops en aluminium

CNC MAESTRO 3200 X9 MASSIF

- Robuuste automatische CNC gestuurde breedtegeleider
- Guide de largeur robuste contrôlé par CNC
- Handige elektrische bediening met digitale aflezing
- Commandes électriques pratiques avec affichage numérique



- Start/Stop
- marche/Arrêt

- Zwaluwstaart ophanging
- Aandrijving door Industrial poly-V belt
- Suspension en queue d'aronde
- Entraînement par courroie poly-V industrielle

**HIGH
TORQUE**

- Quick-Change speed
- Makkelijk wisselen van snelheid
- Quick-Change speed
- Changement facile de la vitesse

- Dubbele prisma zaagwagen
- onderhoudsarm
- **HEAVY DUTY**
- Chariot prisma à doubles rouleau
- absence d'entretien

- Handige bediening
- in sliding systeem
- Fonctionnement pratique
- dans le chariot prisma



Standaard uitrusting Maestro 3200 X9 CNC

- Onderhoudsarme dubbele rolwagen – 410 mm breed
- Ingebouwde start/stop in rolwagen voor tijdswinst en gebruikscomfort
- Automatische CNC gestuurde breedtegeleider
- Elektrisch gestuurde hoogteregeling en kanteling
- Quick speed-change: snelle wissel snelheden van bovenuit de machine voor een grote verscheidenheid aan materialen
- Volledig elektrisch gestuurd (geen handwielen)
- Volle tafels achter en rechts
- Precisie geslepen gietijzeren werktafels
- Krachtige 7,5PK / 3/4PK TEFC inductie motoren
- Heavy duty zwaluwstaart ophanging SE90XL
- Industriële krachtige riemaandrijving Poly-belt
- Orca S-19 zwevende afzuigkap
- Digitale aflezing voor breedte geleider
- Digitale aflezing hellend zaagblad

Opties:

3x digitale aflezing hoek-verstek aanslag

Équipement standard Maestro 3200 X9 CNC

- Chariot double nécessitant peu d'entretien – 410 mm de large
- Système de démarrage/arrêt intégré au chariot pour un gain de temps et une facilité d'utilisation
- Guide de largeur automatique commandé par CNC
- Réglage de la hauteur et inclinaison à commande électrique
- Quick-speed change: des vitesses de changement rapide depuis le haut de la machine pour une grande variété de matériaux
- Contrôle entièrement électrique (pas de manivelles)
- Grandes tables à droite et à l'arrière
- Tables de travail en fonte polies avec précision
- Puissants moteurs à induction TEFC de 7,5 CV / 3/4 CV
- Suspension à queue d'aronde pour poids lourds SE90XL
- Entraînement industriel puissant par courroie Poly-belt
- Capot flottant Orca S-19
- Display numérique pour le guide de la largeur
- Display numérique de la lame de scie inclinée

Options:

3x display à guide d'onglet transversal



Technical details

Sliding table double bars	3200mm x 410mm
Maximum cutting length	3200mm
Maximum ripping width	1300mm
Maximum cross cut fence length	3600mm
Main cast iron worktable	690mm x 1020mm
Extension table right	680mm x 1020mm
Extension table back	750mm x 690mm
Main blade	Max. Ø 400mm
Main blade arbor	30mm
Main blade speed	3000/4000/5000 RPM
Scoring blade	Ø 120mm
Scoring blade arbor	20mm
Scoring blade speed	8000 RPM
Max. cutting height 90°	130mm
Max. cutting height 45°	90mm
Main motor	Induction 7.5HP
Scoring motor	Induction ¾ HP
Machine working height	870mm
Min. needed space	3500 mm x 6800mm




AFWERKING PANELEN FINITION DES PANNEAUX




Xtra[®]
cut

Item	D	d	B/c	Z	Pin holes
FCT250.06030 NEW	250	30	3,2/2,2	60	PH02
FCT250.08030 NEW	250	30	3,2/2,2	80	PH02
FCT300.07230 NEW	300	30	3,2/2,2	72	PH02
FCT300.09630 NEW	300	30	3,2/2,2	96	PH02
FCT350.08430 NEW	350	30	3,5/2,5	84	PH02
FCT350.11230 NEW	350	30	3,5/2,5	112	PH02



VERSTELBARE VOORRITSER INCISEUR ADJUSTABLE

Item	D	d	B/c	Z
FL120.01220	120	20	2,8-3,6/2,2	12+12
FL120.01222	120	22	2,8-3,6/2,2	12+12
FL121.01220	120	20	3,1-3,9/2,2	12+12
FL121.01222	120	22	3,1-3,9/2,2	12+12



CONISCHE VOORRITSER INCISEUR CONIQUE


Item	D	d	B-B1/c	Z	Pin holes
FI120.02420	120	20	3,1-4,3/2,2	20	
FI120.02422	120	22	3,1-4,3/2,2	20	
FI122.02020	120	20	3,4-4,5/2,2	20	



AFWERKING PANELEN ZONDER VOORRITSER FINITION DES PANNEAUX SANS INCISEUR

HOLBLOK - DAKTAND
DENTURE GOUGE

Item	D	d	B/c	Z	Pin holes
FB253.04830	250	30	3,2/2,2	48	PH02
FB303.06030	300	30	3,2/2,2	60	PH02
FB350.07230	350	30	3,5/2,5	72	PH02



DIAMANT ZAAGBLAD VOOR TRESPA, CORIAN ETC. LAME DE SCIE DIAMANTÉE POUR TRESPA, CORIAN ETC.




TRESPA[®]
Heraklith

Eternit

CORIAN[®]
DESIGN

Item	D	d	B/c	Z	Pin holes
XGE250.10630 NEW	250	30	2,4/1,6	6	PH02
XGE250.11230 NEW	250	30	2,4/1,6	12	PH02
XGE300.11230 NEW	300	30	2,4/1,6	12	PH02
XGE300.12030 NEW	300	30	2,4/1,6	20	PH02



RIP OF SCHULP ZAAGBLAD COUPE DE LONG ET TRAVERS

Item	D	d	B/c	Z	Pin holes
DA250.01830	250	30	3,2/2,2	20	PH02
DA300.02030	300	30	3,2/2,2	24	PH02
DA350.02430	350	30	3,5/2,5	28	PH02
DC400.03630	400	30	4,0/2,8	36	PH02





V-GROEFZAAGBLAD
LAME DE SCIE À RAINURE EN V

Item	D	d	B/c	Z	Pin holes
KAV180.0243060	180	30	6 / V (45°)	24	



PLEXIGLAS EN PVC
PLEXIGLAS ET PVC

Item	D	d	B/c	Z	Pin holes
MGS250.08030	250	30	2,6/2,0	80	PH02
MGS300.08430	300	30	2,6/2,0	84	PH02
MGS300.09630	300	30	2,6/2,0	96	PH02



DRY CUT / QUATRO (METAAL, ALU, HARD PVC,...)
DRY CUT / QUATRO (METAL, ALU, PVC DUR, ...)



Item	D	d	B/c	Z	Pin holes
LZ250.04820	250	20	2,4/1,8	48	2/7/42
LZ250.04830	250	30	2,4/1,8	48	2/7/42
LZ300.06026	300	25,4	2,4/1,8	60	2/7/42+2/10/60
LZ300.06030	300	30	2,4/1,8	60	2/7/42+2/10/60
LZ305.08026	305	25,4	2,4/1,8	80	2/7/42+2/10/60
LZ350.08030	350	30	2,6/2,0	70	2/7/42+2/10/60
LZ355.08026	355	25,4	2,6/2,0	80	2/7/42+2/10/60
LZ400.08430	400	30	3,0/2,0	84	2/10/60



HOL ALUMINIUM & PVC
ALUMINIUM CREUX & PVC

Item	D	d	B/c	Z	Pin holes
LA250.06030	250	30	3,4/2,6	60	2/11/63
LA250.08030	250	30	3,4/2,6	80	2/11/63
LA300.07230	300	30	3,4/2,6	72	2/11/63
LA300.08430	300	30	3,4/2,6	84	2/11/63
LA300.09630	300	30	3,4/2,6	96	2/11/63
LA350.08430	350	30	3,4/2,6	84	2/11/63
LA350.09630	350	30	3,4/2,6	96	2/11/63
LA350.10830	350	30	3,4/2,6	108	2/11/63
LA400.09630	400	30	4,0/3,2	96	2/11/63
LA400.12030	400	30	4,0/3,2	120	2/11/63



SOL ALUMINIUM & PVC
ALUMINIUM PLEIN & PVC

Item	D	d	B/c	Z	Pin holes
LB250.06030	250	30	3,4/2,6	60	2/11/63
LB250.08030	250	30	3,4/2,6	80	2/11/63
LB300.07230	300	30	3,4/2,6	72	2/11/63
LB300.08430	300	30	3,4/2,6	84	2/11/63
LB300.09630	300	30	3,4/2,6	96	2/11/63
LB350.08430	350	30	3,4/2,6	84	2/11/63
LB350.09630	350	30	3,4/2,6	96	2/11/63
LB350.10830	350	30	3,4/2,6	108	2/11/63
LB400.09630	400	30	4,0/3,2	96	2/11/63
LB400.12030	400	30	4,0/3,2	120	2/11/63





Afzuiginstallatie Air Flux AF3000
Aspirateur Air Flux AF3000



Klembeugels voor installatie afzuigslang
Pinces pour l'installation du tuyau d'aspiration



Klembanden voor afzuigslang
Colliers de serrage pour le tuyau



Transparante afzuigslang
antistatisch | 12 meter
Tuyau d'aspiration transparent
antistatique | 12 mètres



cut **Xtra**



SISTEM KLEIN - Made in Italy
Set zaagbladen hoofdzaag + voorritser
Afwerking panelen
Jeu de lames principale + inciseur
Finition de panneaux

**READY
toWORK
PACKAGE**

Vraag ernaar bij uw vakhandel!
Demandez à votre revendeur!

**CASHBACK
OFFER
€400,-**