Laserliner

CombiRangeXtender 40

Récepteur de laser pour tous les lasers à lignes disposant de la technologie RX-/GRX-READY

Le récepteur laser détecte les lignes laser rouges et vertes. L'appareil assure ainsi un réglage exact des valeurs de référence à l'horizontale et à la verticale dans des conditions d'éclairage lumineuses et à grande distance. L'utilisateur est informé de la détection des lignes laser par des signaux à DEL. La fixation universelle et les aimants permettent une pose simple sur des jalons d'arpenteur et des surfaces métalliques.

- **Complément idéal pour tous les lasers à lignes avec mode récepteur manuel intégré**
- **Détection rapide de lignes laser rouges et vertes**
- **Permet de réaliser des opérations d'ajustage rapides à proximité et à distance**
- **Pose facile sur surfaces métalliques avec aimants sur le dessus et les côtés**
- **Fixation pratique sur jalons d'arpenteur avec fixation universelle**

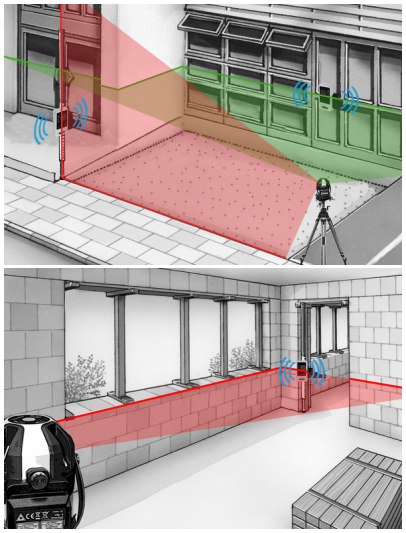

DONNÉES TECHNIQUES

PLAGE DE RÉCEPTION DU LASER	max. 40 m
LONGUEUR DE L'UNITÉ RÉCEPTRICE	20 mm
ARRÊT AUTOMATIQUE	après 5 minutes (avec affichage inchangé)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	2 x 1,5V LR03 (AAA)
CONDITIONS DE TRAVAIL	0°C … 40°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE	-10°C … 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
DIMENSIONS (L X H X P)	61 mm x 111 mm x 22 mm
POIDS	150 g (piles incluse)

RX READY · GRX READY · HIGH SPEED · AutoSound · 2x AAA · HARD

CombiRangeXtender 40	**RÉF.** 033.35A	**CODE EAN** 4021563703593	**QTÉ** 1

UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 638-300 • Fax +49 2932 638-333 • info@laserliner.com • www.laserliner.com