




## DORMANT / DEUR- OF RAAMKLEM





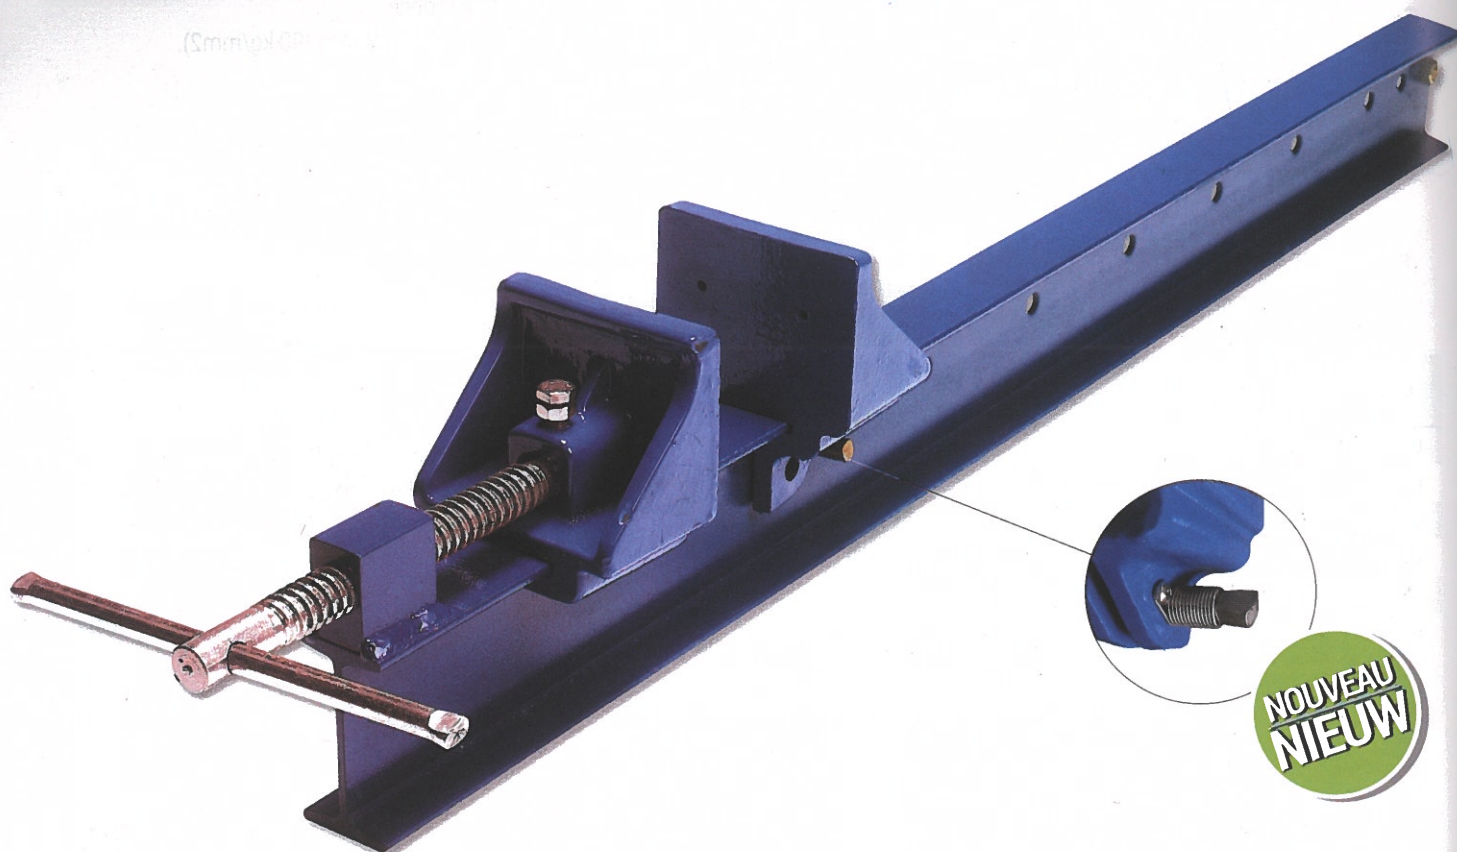

- Sabots en fonte renforcée.
  - Ecrous en acier.
  - Profil IPN selon norme UNE 36521 et EN 10025.
  - Vis de haute résistance filetage trapézoïdal.
  - Surfaces des sabots totalement planes.  
Entièrement peint avec peinture epoxy.
  - Nouveau système anti-blocage
- 
- Versterkte nodulair gietijzeren koppen.
  - Stalen moeren.
  - IPN sectie volgt de UNE36521 en EN10025 regels.
  - Extra sterk met trapeziumvormige schroefdraad.
  - Nieuw blokkeer systeem


PERFIL PROFILE 80 x 42 mm



PUISSANCE DE SERRAGE  
MAXIMUM DRUK

15000 N · 1500kg

COD	 cm	 cm	 kg	
08100	100	8	11,5	
08125	125	8	13,0	
08150	150	8	14,5	
08175	175	8	16,0	
08200	200	8	17,5	
08225	225	8	19,0	1
08250	250	8	20,5	
08275	275	8	22,0	
08300	300	8	23,5	
08350	350	8	26,5	
08400	400	8	29,5	

## ACCESSOIRES POUR LES DORMANTS / ACCESSOIRES VOOR DEUR- OF RAAMKLEM

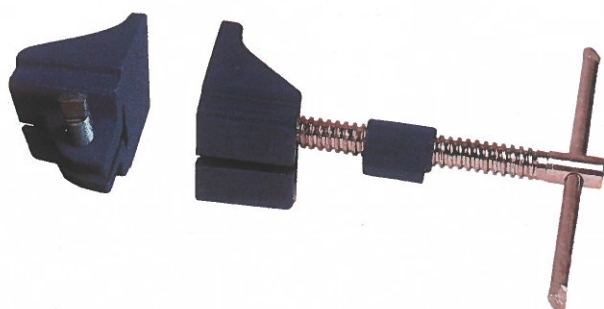

COD	 cm	MOD	
14082	8x4,2	Patin avec écrou et vis de serrage Drukplaat met moer en spil V-80	1
14081	8x4,2	Patin coulissant avec broche d'arrêt Beweegbare drukplaat met borgbout V-80	